




De voordeur

Het visitekaartje van elke huis




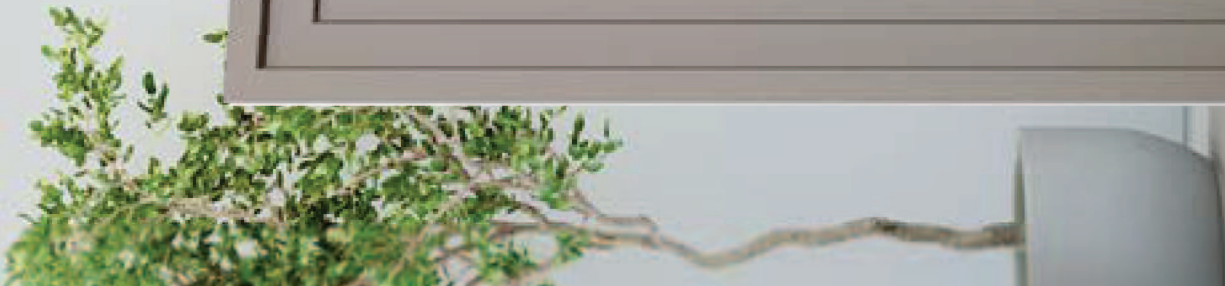

Inhoudsopgave

Panelen uit PVC ALU WOOD	pag. 04-130
Soorten vulling	pag. 131-132
Panelen met glas	pag. 133-134
Glaspanelen EkoVitre	pag. 135-137
Geperste pvc-panelen ClassicLine	pag. 138-141
Toehoren en beslag	pag. 142-151
Kleurenpalet	pag. 152-154
Montage	pag. 155-157





Voordeur

Het moderne design, de vrije keuze uit toebehoren en een rijkdom aan kleuren zorgen ervoor, dat de voordeur een origineel visitekaartje van uw huis wordt.

Voor de productie gebruiken wij materialen van de hoogste kwaliteit, zodat comfort, veiligheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.

EkoLine

Pvc-paneele

Ons aanbod omvat meer dan 100 modellen. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens een eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.

AluLine

Aluminium paneele

Een combinatie van bekende modellen en de bestendigheid van aluminium. De klant kan niet alleen het materiaal kiezen, maar ook de dikte, kleur en het type van de vulling. De AluLine-collectie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden, tenzij omdat de klant zijn eigen, uniek deurontwerp kan indienen en zijn woning zo een individueel karakter kan geven.

WoodLine

Houten paneele

De WoodLine-collectie werd ontwikkeld voor voorstanders van moderne, praktische oplossingen, die gemaakt zijn op basis van traditionele materialen. Er kan worden gekozen uit wat eenvoudigere deurmodellen met ingefreesde groeven of modellen met glas. Dankzij de hoge kwaliteit van de lak zijn de deuren bestand tegen weersomstandigheden en eenvoudig te onderhouden.

EkoVitre

Glaspaneele

De tijdloze elegantie, eenvoudige mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangstelling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneele te ontwikkelen, die wij EkoVitre genoemd hebben.

ClassicLine

Geperste paneele

Deze productielijn is bestemd voor de toepassing in PVC-slijpen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak. Bij het toestand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikscorfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.



Paneelmodellen

Klanten kunnen kiezen uit een van de door ons aangeboden modellen of een eigen model ontwerpen. Niets staat de realisatie van een eigen project van de klant in de weg.

Wel moet het ontwerp voldoen aan bepaalde constructie-eisen.

Daarnaast bevelen wij ornamenten van roestvrij staal aan, die op het paneeloppervlak worden aangebracht en eenvoudiger zijn in dagelijks onderhoud.

Model zonder INOX-verseiing

Model met INOX-verseiing

x, y – afmetingen van het model met of zonder aangrenzende INOX-verseiing

Uit welk materiaal kan het gekozen model gemaakt worden

PVC	ALU	WUOOD
-----	-----	-------

In de kleuren van welk kleurenpakket kan het gekozen model gemaakt worden

ALUSAL	WAL	EXKOSKON
--------	-----	----------

Type vulling van het bepaalde model

ALU	WUOOD
-----	-------

Is het mogelijk om INOX-schrijfsen aan te brengen

PVC	ALU	WUOOD
-----	-----	-------

Minimale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WUOOD
-----	-----	-------

Maximale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WUOOD
-----	-----	-------

Gegevens voor een bepaalde soort paneel

- – kan niet worden gerealiseerd
- – kan wel worden gerealiseerd

EkoAluWoodLine


Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij hebben een ruime keuze aan modellen voorbereid. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplexde PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (PSI) de Classic-vulling. De Classic-vulling is 24,36 of 46 mm. De Plus-vulling van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, of PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden geplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verticigbaar met dikte van 24,36 of 46 mm.

www.milux.nl



01 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	BAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

02 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740




Let op! Bij een aanpak. Het moet veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de Milux zit.





De optimale aansluiting.
Technische informatie voor het bijpassen het veranderen van de dikte, waar de link zit.



03 Paneelmodel

Kleuren		
Vulling		
INOX-versiering		
Minimale paneelafmetingen		
600x1650	600x1650	600x1750
600x1750	600x1750	600x1750
Maximale paneelafmetingen		
900x2100	1100x2300	900x2100




Wij bieden panelen met twee soorten vulling, aan of de polurethaan schuim en multiplex (PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (PSI) de Classic-vulling.
De panelen zijn verkrijgbaar in een dikte van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van de panelen maken we uit HPL- of platen uit PVC en aluminium of uit aluminium platen naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.
Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (de Classic-vulling).
 De panelen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen: 24, 36 of 46 mm. De buiten- en binnenpanelen maken wij of uit HPL- of uit PVC- en aluminium of aluminium platen, naargelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- en aluminium worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



04 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleuren		
AP/SAL	RAL	TEKNOBRAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minimale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650
Maximale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300



05 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleuren		
AP/SAL	RAL	TEKNOBRAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minimale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240


Let op! Buitenafzichte:
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (de Classic-vulling).
 De maximale vulling van een paneel is 24,36 of 46 mm. De buitenkant van een paneel kan worden vervaardigd uit HPL, aluminium of uit aluminium platen, naargelang de versie van de blaat en de technische vereisten. HPL- en aluminium platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.
 Houten deurpanelen zijn niet verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.

www.vanac.com | Hout | Wood



06 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



07 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen



PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenafzichte.
 Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



08 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	BAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of de polurethaan schuim en multiplexde PLUS-vulling of uit geëxtrudeerd polypropyleen (KPS) de Classic-vulling.
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen ook verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is standaard voorzien van een HPL-oppervlakte. Het is mogelijk om de panelen te voorzien van een INOX-versiering en de technische versies. HPL-panels worden geleverd met folie, aluminium platen worden geleverd met glas.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 46 mm.



09 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300



Let op: Buitenanzicht:
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gestruedeerd polyzyne (PZS) (de Classic-vulling).
 Ook heeft u de keuze om de vulling te vullen met glasvezel of met hout. De buitenkant van onze panelen is gemaakt van een speciale PVC-variant die bestand is tegen UV-straling en verkleuring. De panelen worden geleverd met een beschermende folie en de technische tekening. HPL-panels worden geplakt met speciale aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houd de deurpanelen zijwielvrijbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Keuze in de afbeelding: Hout/Wood



13 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOGRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



14 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOGRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op: Buitenanzicht.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geseleunde polystyreen (de Classic-vulling).
 De Classic-vulling is standaard met een dikte van 24, 36 of 48 mm. De plus-vulling kan ook worden gemaakt met een dikte van 24, 36 of 48 mm.
 De plus-vulling kan ook worden gemaakt met een dikte van 24, 36 of 48 mm. De plus-vulling kan ook worden gemaakt met een dikte van 24, 36 of 48 mm.
 Houd de deurpanelen zijverkeertigbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Panelen in PVC, ALU, WOOD



15 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/DOS/BAL
--------	-----	-------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



16 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNS/BAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op: Buitenanzicht.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystereen schuim en multiplex of PLUS-vulling of uit geëxtrudeerd polystereen (EPS) de Classic-vulling. De Classic-vulling heeft een dikte van 24,36 of 46 mm. Deze vullingen worden gebruikt om de panelen te maken van of HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houten deurpanelen zijn verticigbaar met dikken van 24,36 of 46 mm.



17 Paneelmodel



Kleuren	PVC	ALU	WOOD
Vulling	APSAAL	BAL	TEKNOGRAAL
INOX-versiering	HPL	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD
	600x1650	600x1650	
Maximale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD
	900x2100	1100x2300	



Let op! Bureauaandicht. Het materiaal kan niet worden veranderd van de kant, waar de klik zit.



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polyureen (PSP) (de Classic-vulling). De Classic-vulling heeft een dikte van 24, 36 of 48 mm. De PLUS-vulling heeft een dikte van 24, 36 of 48 mm. De Classic-vulling is geschikt voor panelen met een maximale dikte van 100 mm. De PLUS-vulling is geschikt voor panelen met een maximale dikte van 100 mm. De Classic-vulling is geschikt voor panelen met een maximale dikte van 100 mm. De PLUS-vulling is geschikt voor panelen met een maximale dikte van 100 mm. Houd de deurpanelen zijveertigbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



18 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740



19 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
650x1750	600x1750	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740




Let op! Buitenansicht:
Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.






Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polystyreen (PS) (de Classic-vulling). De panelen zijn standaard 24,36 of 48 mm dik. De dikte van de panelen kan worden aangepast tot 24,36 of 48 mm. De panelen zijn standaard met aluminium platen, maar kunnen ook worden gemaakt met HPL-platen. De panelen zijn standaard met PVC, maar kunnen ook worden gemaakt met HPL-platen en de technische weersien. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houd de deurpanelen altijd veilig op maat met dikken van 24,36 of 46 mm.



20 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren		
AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen		
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
900x2100	1100x2300	840x2240



21 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren		
AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen		
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
900x2100	1000x2300	840x2240




Let op! Buitenafzichte. Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.






Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (EPS) (de Classic-vulling).

De panelen worden geleverd met een standaarddikte van 24, 36 of 46 mm. De dikte kan ook worden aangepast op maat van het HPL- of PVC-blad of de PVC- en kunststof aluminium platen, na overleg met een van de bladzijden van de technische tekening. HPL- en PVC-platen worden geplakt met speciale aluminium platen worden gepoedercoated. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 46 mm.



22 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•
Kleuren		
AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
•	•	•
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
•	•	•
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
•	•	○
Minimale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



23 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•
Kleuren		
AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
•	•	•
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
•	•	•
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
•	•	○
Minimale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1000x2300	840x2240




Let op: Binnenafzicht. Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Let op! Buitenbegracht. Het model is een illustratie. Afmetingen kunnen variëren van de kant, waar de foto is.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD



24 Panelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren		
ADPSAL	RAL	TEKNIS/RAL
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering		
INOX	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
PVC	ALU	WOOD
900x2100	1000x2300	840x2240


Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan, of uit polystyreen schuim en multiplex of uit polystyreen schuim en multiplex of uit gepolycarbonateerd polypropyleen (PPS) (de Classic-vulling).
 Om het handigst te maken van zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24,3 tot 48 mm. De buitenkant van onze panelen is gemaakt van HPL- of ALU- of WOOD-afwerking, met PVC en aluminium of aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- of ALU-afwerking worden bevestigd met folie. Aluminium platen worden geprofielcoat.
 Houder- en scharnieren zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 30 of 40 mm.






Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polyureen (P2S) (de Classic-vulling).
 De maximale vulling van de panelen is 24,36 of 46 mm. De dikte van de panelen is maximaal 60 mm. De maximale vulling van aluminium platen, naafgevoerd met een vulling van de bladzijde en de technische weessen, HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.

www.vanpelt.nl/alu-wood



25 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren		
AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen		
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
900x2100	1100x2300	840x2240



26 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren		
AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
Vulling		
HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering		
PVC	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen		
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
900x2100	1100x2300	840x2240





Let op: Buitenansicht.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling: aan- of uit-pollurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gebestdeeld polystyreen (PS) (de Classic-vulling).
 De panelen zijn verkrijgbaar met een standaarddikte van 24, 36 of 46 mm. De dikte kan worden veranderd door te kiezen voor een andere vullingsoptie.
 Het is mogelijk om de panelen te voorzien van een aluminium plaat met een afmeting van 24, 36 of 46 mm.
 Houten deurenpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

www.vanmooij.nl/wood



29 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	BAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

30 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	




Lees op Binnenanzicht:
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.






Let op! Bij een draai- of
 Technisch versneld met 3-glas het veranderen van de
 Raam, van de klink etc.



31 Paneelmodel

Kleuren	PVC	ALU	WOOD
Vulling	APSAAL	BAL	TEKNOBRAL
INOX-versiering	HPL	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD
Maximale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD


Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (de Classic-vulling). De maximale vulling van een paneel is 24,36 of 48 mm. De gebruikte vulling kan worden gemaakt van HPL- of PVC-panels of aluminium of aluminium platen, naargelang de vulling van de bladen en de technische vereisten. HPL-panels worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houden deurpanelen zijn verkijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.

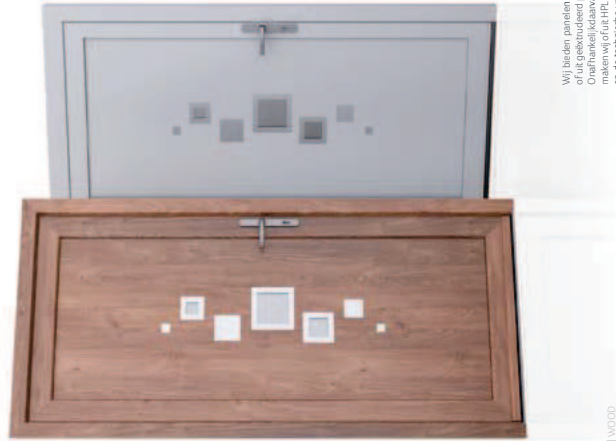

Panelen uit PVC | ALU | WOOD



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (de Classic-vulling). De Classic-vulling heeft een dikte van 24,36 of 48 mm. De multiplex-vulling heeft een dikte van 24,36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naargelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.



32 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	



33 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	





Let op! Buitenafzichte:
Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polystyreen (PS) (de Classic-vulling).
 De maximale vulling van de panelen is 24, 36 of 46 mm. De dikte van de panelen is maximaal 60 mm. De PVC en aluminium platen worden gemaakt van aluminium platen, naast gelijktijdig een van de blaten en de technische wezen. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houd de deurpanelen zijveerbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Panelen PVC | ALU | WOOD



36 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740



37 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

Lees op Binnenarchitect

Hiermee veranderd met tijdens het veranderen van de kaart, waar de klik zit.





38 Paneelmodel

- PVC ALU WOOD
- AP/SAL RAL TECHNIS/RAL
- HPL ALU WOOD
- INOX-versiering
- PVC ALU WOOD
- Minimale paneelafmetingen
- PVC 600x1650 | ALU 600x1650
- Maximale paneelafmetingen
- PVC 900x2100 | ALU 1000x2300

Wij bieden opties met twee soorten vulling aan, of u wilt poluretaan schuim en multiplex of de PLUS-vulling of de ECLIPSE-vulling (geschikt voor beschermde ramen).

Ons paneel kan van vijf verschillende materialen vervaardigd worden: 24,3 of 48 mm. De breedte van onze panelen kan 600 of 900 mm zijn. Het materiaal van de panelen kan aluminium of HPL-panels zijn. Het materiaal van de panelen kan 600 of 900 mm zijn. Het materiaal van de panelen kan 600 of 900 mm zijn.

Onze panelen worden vervaardigd met de beste materialen en de beste technologieën. Het materiaal van de panelen kan 600 of 900 mm zijn. Het materiaal van de panelen kan 600 of 900 mm zijn.




Let op! Buitenafzicht. Het model is beschikbaar met vijf verschillende afmetingen van de kast, waar de foto op zit.

Paneelmodel PVC | ALU | WOOD




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gelektuindeed polyzyreen (de Classic-vulling).
 De maximale afmetingen van de panelen zijn 24.36 of 46 mm. De dikte van het paneel is maximaal 60 mm. Het paneel kan vullen met HPL, glas of PVC, en het paneel kan worden geplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated en de technische vereisten. HPL- en PVC-panels worden geplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



39 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren	AP/SAL	RAL
	AP/SAL	TEKNO/SRAL
Vulling	HPL	ALU
	HPL	WOOD
INOX-versiering	PVC	ALU
	PVC	WOOD
Minimale paneelafmetingen	600x1650	600x1650
Maximale paneelafmetingen	900x2100	1100x2300



40 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
Kleuren	AP/SAL	RAL
	AP/SAL	TEKNO/SRAL
Vulling	HPL	ALU
	HPL	WOOD
INOX-versiering	PVC	ALU
	PVC	WOOD
Minimale paneelafmetingen	600x1650	600x1650
Maximale paneelafmetingen	900x2100	1100x2300




Lees op Binnenanzicht:
 Het materiaal verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gelektuurd polyureen (de Classic-vulling).

De afmetingen van de panelen zijn standaard 24.36 of 46 mm. De dikte van het paneel is maximaal 46 mm. Het paneel kan worden vervaardigd in aluminium platen, maar wordt ook vervaardigd in hout en de technische vereisten. HPL- en PVC-panels worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houd de panelen altijd veilig op een vlak met een dikte van 24,36 of 46 mm.



41 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

42 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNS/BAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740




Let op: Buitenafzichte. Het materiaal kan worden vervaardigd met tips die het veranderen van de kant, waar de klik zit.






Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gelektuurd polyureen (PS) (de Classic-vulling). De Classic-vulling is standaard met een dikte van 24, 36 of 46 mm. De PLUS-vulling is standaard met een dikte van 24, 36 of 46 mm. De dikte van de vulling kan worden aangepast naar de maximale dikte van het HPL- of PVC- of aluminium plaat. De maximale dikte van de vulling is afhankelijk van de dikte van de plaat. De maximale dikte van de vulling is afhankelijk van de dikte van de plaat en de technische weersien. HPL- en PVC-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houten deurpanelen zijn vernieuwbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Panelen in PVC, HPL of Wood



43 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD			
Kleuren					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL			
Vulling					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD			
INOX-versiering					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD			
Minimale paneelafmetingen					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600x1650	600x1650	340x1400			
600x1750	600x1750				
Maximale paneelafmetingen					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	940x2740			



44 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD			
Kleuren					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL			
Vulling					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD			
INOX-versiering					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD			
Minimale paneelafmetingen					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600x1650	600x1650				
Maximale paneelafmetingen					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300				




Let op: Bij het bestellen van de deur moet u de vulling kiezen. Het is niet mogelijk om de vulling te wijzigingen na het bestellen van de deur. Het is niet mogelijk om de vulling te wijzigingen na het bestellen van de deur. Het is niet mogelijk om de vulling te wijzigingen na het bestellen van de deur.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD



Let op! Bijtenaandicht.
Het model verschild met tijdens het verscheiden van de foto, waar de klink zit.




45 Paneelmodel

	PVC	ALU	WOOD
Kleuren	APRAL	BAL	TEKNOGRA
Vulling	HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering	PVC	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen	600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen	900x2100	1100x2300	840x2740

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleëtuideerd polystyreen (de Classic-vulling).
De afmetingen van de panelen zijn 24, 36 of 48 mm. De diktes van de panelen maken wij of uit HPL-panels, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naargelang de versie van de klant en de technische vereisten. HPL-panels worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
Houdt deurpanelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 46 mm.



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (PS) (de Classic-vulling).
 De minimale paneelafmetingen zijn 24.36 of 48 mm. De maximale paneelafmetingen worden gemaakt uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of aluminium platen na afwerking door een van de bladzijden en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



48 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



49 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenafzichte.
 Het materiaal verandert niet tijdens het veranderen van de kleur, maar de klik zit.



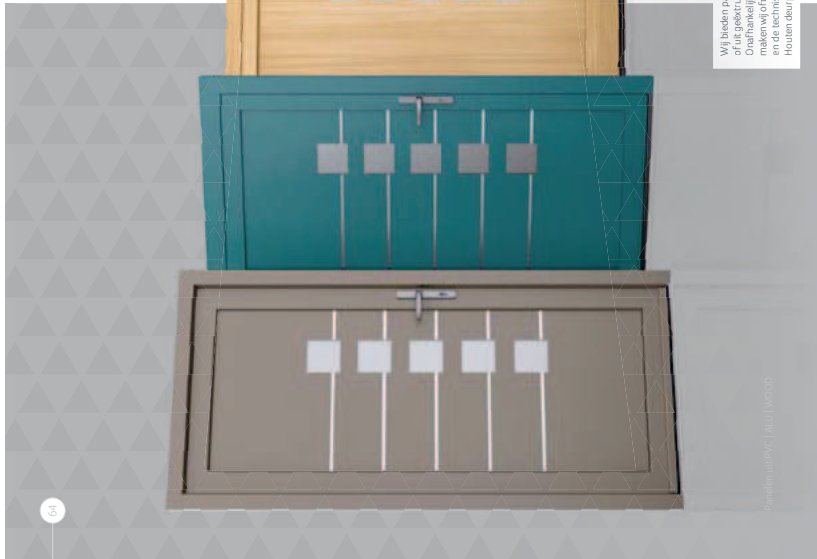

Panelen PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling: aan- of uit-pollurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleëtuideerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
 De panelen worden geleverd met een standaard aluminium plaat van 24,36 of 46 mm. Ook is het mogelijk om panelen te maken van of met HPL-platen, of PVC en aluminium of aluminium platen naast geling, de versies van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.
 Houten deur panelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



50 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



51 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op: Buitenanzicht.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





52 Paneelmodel

<input type="checkbox"/>	PVC	ALU	WOOD
Kleuren			
<input type="checkbox"/>	AFPSAL	RAL	TEKNIS/BAL
Vulling			
<input type="checkbox"/>	HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering			
<input type="checkbox"/>	EPG	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen			
<input type="checkbox"/>	PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen			
<input type="checkbox"/>	PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	900x2100	1000x2300	840x2240

Wij bieden opties met twee soorten vulling aan, of uit poluretaan schuim en multiplex of de PLUS-vulling of de gipsplaat met een laagje glasvezel (KPS) (de Classic-vulling).
 Onze paneelkwaliteit wordt gegarandeerd door een paneel dikte van 24,3 tot 48 mm. De buitenkant van onze panelen is gemaakt van HPL- of PVC- en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houder en paneel zijn verkrijgbaar met diepte van 24, 30 of 40mm.




Let op! Bij montage van de panelen kan het nodig zijn de afmetingen van de kast, waar de kast zit, te veranderen van de kast, waar de kast zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD




Houten deuren met HPL-wood



53 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD		
Kleuren				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AP/SAL	BAL	TEKNO/SBAL		
Vulling				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD		
INOX-versiering				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD		
Minimale paneelafmetingen				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600x1650	600x1650			
Maximale paneelafmetingen				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300			

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gelektreed polyureen (de Classic-vulling).
 Ook kan het glas van de paneelafmetingen van 24,36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is voorzien van een speciale afwerking met een HPL- of PVC-plateau. De panelen worden geleverd met de technische versies. HPL-plateau worden bevestigd met folie, aluminium platen worden geïsoleerd.
 Houten deurenpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



54 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD		
Kleuren				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AP/SAL	RAL	TEKNO/SBAL		
Vulling				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD		
INOX-versiering				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD		
Minimale paneelafmetingen				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600x1650	600x1650			
Maximale paneelafmetingen				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300			


Let op! Buitenafzicht:
 Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.






Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gestruedeerd polystyreen (PS) (de Classic-vulling).
 Om het nadeel van de paneelvering op te heffen, worden de panelen met een dikte van 24,36 of 46 mm vervaardigd met een speciale vulling van polystyreen of multiplex. De buitenkant van onze panelen en de technische versies HPL-panelen worden bedekt met fine, aluminium platen worden gepoedercoat.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24,36 of 46 mm.

Deuren met hout en HPL/wood




55 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	ALU	WOOD
Kleuren AP/SAL BAL TEKNOS/BAL			
Vulling HPL ALU WOOD			
INOX-versiering <input type="checkbox"/>			
Minimale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 600x1650 600x1650			
Maximale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 900x2100 1100x2300			



56 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	ALU	WOOD
Kleuren AP/SAL BAL TEKNOS/BAL			
Vulling HPL ALU WOOD			
INOX-versiering <input type="checkbox"/>			
Minimale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 600x1650 600x1650			
Maximale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 900x2100 1100x2300			




Let op! Buitenafzicht:
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of de polurethaan schuim en multiplexe PLUS-vulling of uit geïsoleerd polyfoam (KPS) de Classic-vulling.
 Onafhankelijk van het paneeltype zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is voorzien van een speciale beschermende afwerking die zorgt voor een duurzame afwerking van de technische versies. HPL-panels worden bogkast met folie, aluminium platen worden gepoedercoast.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 46 mm.



De paneelbeschikbare in een versie met smalle greef (6 mm) waarop geen INOX-afwerking kan worden toegepast. Het paneelmodel 111 is hout heeft dit paneel een ingelijste goot van maar 4mm.

57 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------


Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

De afmetingen zijn gebaseerd op de afmetingen van de glasplaat. Het is mogelijk om de vulling met PLUS-vulling.



De paneelbeschikbare in een versie met smalle greef (6 mm) waarop geen INOX-afwerking kan worden toegepast. Het paneelmodel 112 is hout heeft dit paneel een ingelijste goot van maar 4mm.

58 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

De afmetingen zijn gebaseerd op de afmetingen van de glasplaat. Het is mogelijk om de vulling met PLUS-vulling.

Let op! Buitenanzicht


Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polyureen (PES) (de Classic-vulling). De Classic-vulling is geschikt voor deuren met een maximale dikte van 24, 36 of 46 mm. De PLUS-vulling is geschikt voor deuren met een maximale dikte van 24, 36 of 46 mm. Het is mogelijk om de panelen te vullen met HPL- of PVC-plateaus. Het is ook mogelijk om de panelen te vullen met HPL- of PVC-plateaus met een aluminium plaat, maar het is niet mogelijk om de panelen te vullen met HPL- of PVC-plateaus met een aluminium plaat en de technische weessen. HPL- en PVC-plateaus worden bevestigd met een aluminium plaat en worden gepoedercoated. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.




59 Paneelmodel

Kleuren	<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> ALU	<input type="checkbox"/> WOOD
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/> APSAL	<input checked="" type="checkbox"/> BAL	<input checked="" type="checkbox"/> TEKOSRAL
INOX-versiering	<input checked="" type="checkbox"/> HPL	<input checked="" type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> WOOD
Minimale paneelafmetingen	<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> WOOD
Maximale paneelafmetingen	<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> WOOD




Let op! Bij het plaatsen van deuren moet u rekening houden met de afmetingen van de deuren, waar de klink zit.

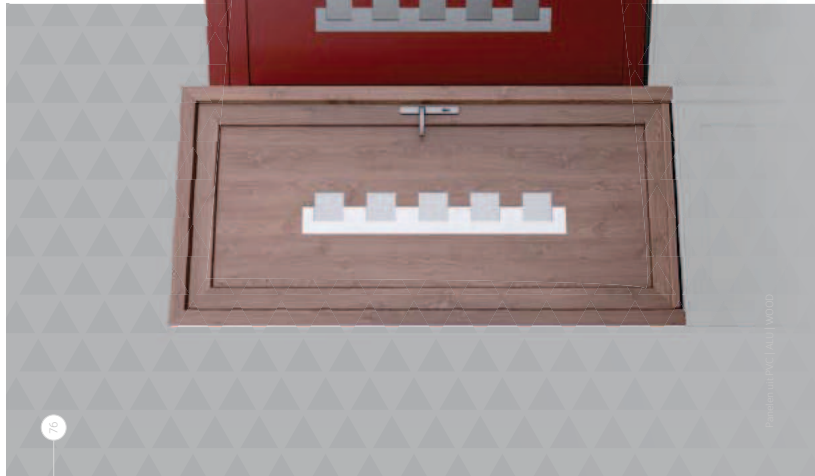

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (EPS) (de Classic-vulling).
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikken van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is voorzien van een laagje melamine of een laagje lak. Het interieur kan worden vervaardigd met verschillende soorten hout en de technische weessen. HPL-panelen worden beplakt met folie, aluminium platen, worden gepoedercoat.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Deuren met hout



60 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/DOS/RAL
--------	-----	-------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


EP/EC	ALU	WOOD
-------	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
→ x1650		

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100 1100x2300		



61 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

EP/EC	ALU	WOOD
-------	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650 600x1650		

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100 1000x2300		




Let op! Buitenafzichte:
 Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit getextureerd polyzyreen (PZS) (de Classic-vulling).
 Om het u gemakkelijker te maken zijn de panelen ook verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, grijs, rood, blauw en groen. De afmetingen van de panelen worden bepaald door de afmetingen van de technische versies. HPL-panels worden bepakkt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



62 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

OPC	ALU	WOOD
-----	-----	------


Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
→ x1650	→ x1650	→ x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300

In panelen van 24 mm dikte zijn de afmetingen van de technische versies (RAL) van toepassing.



63 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

OPC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650


Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300


Let op! Buitenafzichte

Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



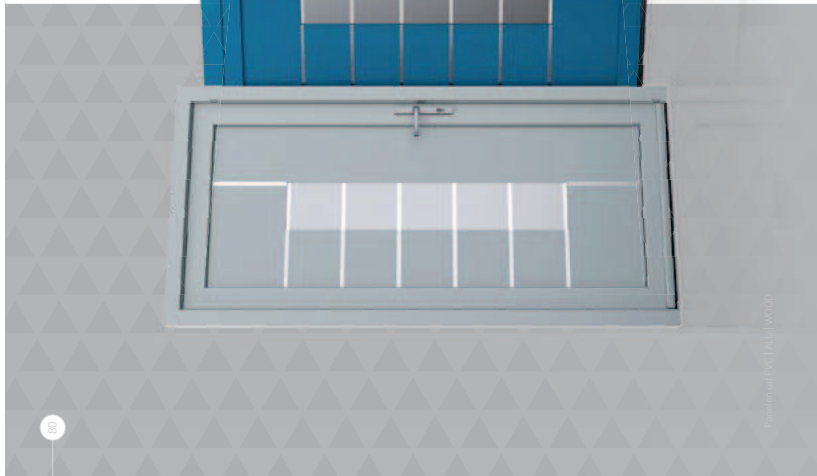

Geen afbeelding van het hout



64 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
→ x1650	→ x1650	→

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	→

Gezandstraald glas met transparante strepen

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit getextureerd polyzyreen (PFS) (de Classic-vulling).
 Onze raamlijstbalken zijn de paneelvervangersigbaar in dikten van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is voorzien van een speciale beschermende laag tegen beschadiging van de buitenkant van het raam en de technische veressen. HPL-panels worden bevestigd met speciale aluminium platen worden geproefde caat.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



65 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------


Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	→

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	→

Let op: Buitenafzicht:
 Het raam is veranderd met tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



66 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AFPSAL	RAL	TEKNIS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

IHL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

OPC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1000x2300	

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geïsoleerd polyurethaan (IPS) (de Classic-vulling).
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL- platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- platen worden bevestigd met folie aluminium platen worden geprofielcoat.
 Panelen en panelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 48 mm.




Let op! Buitenafzicht.
 Het model is een illustratie. Afhankelijk van de afmetingen van de kamer, waar de kamer zit.

Panelen uit PVC of ALU | WOOD



Wij bieden panelen met twee soorten vulling, aan of uit polurethaan schuim en multiplexde PLUS-vulling of uit gebreutreed polyureen (M5) de Classic-vulling. Dit kan ook zijn in combinatie met een houten vulling van 24,36 of 46 mm. De buitenkeren worden veld en de binnenkeren worden veld. De PVC- en aluminium platen worden veld en de binnenkeren worden veld en de technische vereisen. HPL-platen worden geplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.

© 2023 Wiersma & Deinum



67 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	
Kleuren			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AP/SAL	BAL	TEKNO/SBAL	
Vulling			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD	
INOX-versiering			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALU	ALU	WOOD	
Minimale paneelafmetingen			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600x1650	600x1650	600x1650	
Maximale paneelafmetingen			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	1100x2300	



68 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	
Kleuren			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AP/SAL	RAL	TEKNO/SBAL	
Vulling			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD	
INOX-versiering			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALU	ALU	WOOD	
Minimale paneelafmetingen			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600x1650	600x1650	600x1650	
Maximale paneelafmetingen			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
900x2100	1100x2300	1100x2300	




Let op: Buitenafzicht: Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gestruedeerd polyfoam (PFS) (de Classic-vulling).
 Op het moment dat u uw deuren bestelt, wordt de vulling van de panelen automatisch bepaald op basis van de afmetingen van de deuren. Het is mogelijk om de vulling van de panelen te wijzigen, maar hiervoor moet u de technische vereisten, HPL-panels worden gebruikt met fase aluminium platen worden geproduceerd.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Deuren met hout (HPL) Wood



69 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	900x2300



70 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	900x2300




Let op! Buitenafzicht:
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleutend polyureen (de Classic-vulling). De Classic-vulling is standaard 24,36 of 46 mm. De PLUS-vulling is standaard maximaal of HPL-platen of PVC-platen of aluminium platen, maar ook glas en steen. De Classic-vulling is standaard 24,36 of 46 mm en de technische versies. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24,36 of 46 mm.

Deurpanelen met HPL of Hout



71 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

600x1650	600x1650	600x1650
----------	----------	----------

Maximale paneelafmetingen

900x2100	1100x2300	900x2100
----------	-----------	----------



Geïsoleerd glas met transparant arjepak

72 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Maximale paneelafmetingen

900x2100	1100x2300	840x2240
----------	-----------	----------

In paneel van 24mm dikte zijn de volgende opties mogelijk: 24,36 of 46 mm.


Let op! Buitenanzicht

Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD



In panelen uit hout (Wood) zijn de afmetingen van de ingefreesde deuren 15 mm verschillend.

73 Paneelmodel

Materialen	PVC	ALU	WOOD
Kleuren	APPSAL	BAL	TEKNOSTRAL
Vulling	HPL	ALU	WOOD
INDEX-varianten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minimale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD
	900x2100	1150x2300	840x2740
Maximale paneelafmetingen	In panelen van 2 mm dikte op de afmetingen 900x2100, 1150x2300 en 840x2740 is de maximale afmeting 24,36 of 46 mm.		

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de FLIS-vulling) of uit gebreid polyester (MPS) (de Classic-vulling). Daarnaast zijn de panelen verkrijgbaar in dikken van 24,36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en de technische versies. HPL-platen worden beplakt met 96% aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24,36 of 46 mm.




Let op! Buiten wordt het meubelwerk vervaardigd met 30% extra verwerkingsmarginale bijt. www.celmark.nl



Werkstoffen: PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling, aan of uit gebotruide polyureen (PU) of uit gebotruide polyureen (PU) (de Classic-vulling). Onafhankelijk van zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen kan worden vervaardigd met verschillende afwerkingen: hout, aluminium, of met een speciale technische versie van HPL-platen worden bedekt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.




In panelen uit hout (Wood) hebben de ingegreide profielen een dikte van 46 mm.

74 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
Kleuren											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATPSAL	BAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL
Vulling											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
INOX-versiering											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
Minimale paneelafmetingen											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
Maximale paneelafmetingen											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740

In panelen van 24 mm dikte zijn de ingegreide profielen 46 mm dik. In panelen van 36 of 46 mm dikte zijn de ingegreide profielen 46 mm dik.



In panelen uit hout (Wood) hebben de ingegreide profielen een dikte van 46 mm.

75 Paneelmodel

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
Kleuren											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATPSAL	BAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL	TEKNOGRAL
Vulling											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HPL	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
INOX-versiering											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
Minimale paneelafmetingen											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
Maximale paneelafmetingen											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVC	ALU	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740	840x2740

In panelen van 24 mm dikte zijn de ingegreide profielen 46 mm dik. In panelen van 36 of 46 mm dikte zijn de ingegreide profielen 46 mm dik.


Let op! Buitenafzichte. Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polyureen (de Classic-vulling).
 De panelen worden geleverd met een dikte van 24, 36 of 46 mm. De dikte van de panelen kan worden aangepast door het gebruik van aluminium platen, naargelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- en PVC-panels worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 46 mm.



76 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740



77 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
--------	-----	------------

vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740




Let op: Buitenafzichte.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.

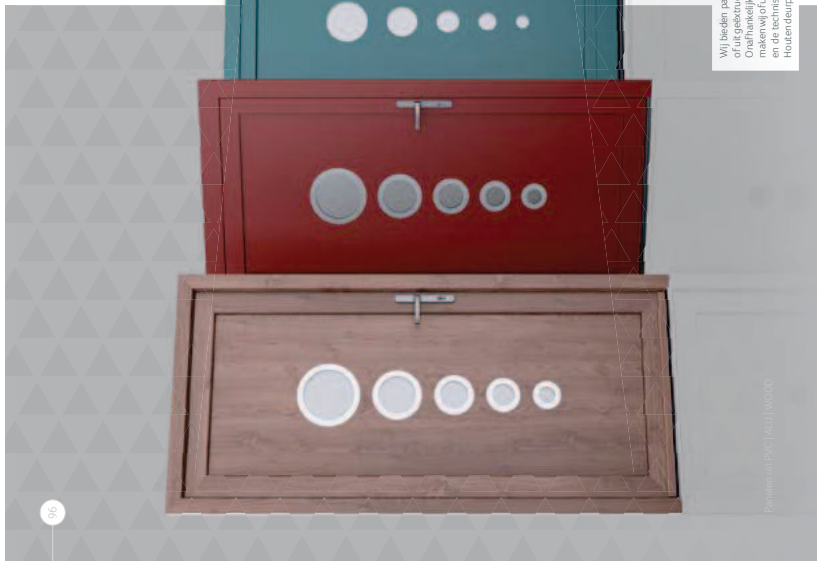

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polyureaan (de Classic-vulling).

De afmetingen van de panelen zijn standaard 24, 36 of 46 mm. De afmetingen van de panelen maken wij uit HPL-, platen, uit PVC en aluminium of aluminium platen, naargelang de wensen van de klant.

en de technische wensen. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



78 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	BAL	TEKOSBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

79 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNES/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op: Binnenafmeting. Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.






Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex of PLUS-vulling of uit geleëdeerd polystyreen (EPS) (de Classic-vulling).
 De maximale vullingdikte is 24,36 of 46 mm. Ook de vulling van de panelen maken wij of uit HPL-platen, of PVC en aluminium of uit aluminium platen, maar gelooft de vulling van de plaat en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.





80 Paneelmodel

Kleuren	PVC	ALU	WOOD
Vulling	APSAAL	BAL	TEKNOGRAAL
INOX-versiering	HPL	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD
	600x1650	600x1650	
Maximale paneelafmetingen	PVC	ALU	WOOD
	900x2100	1100x2300	

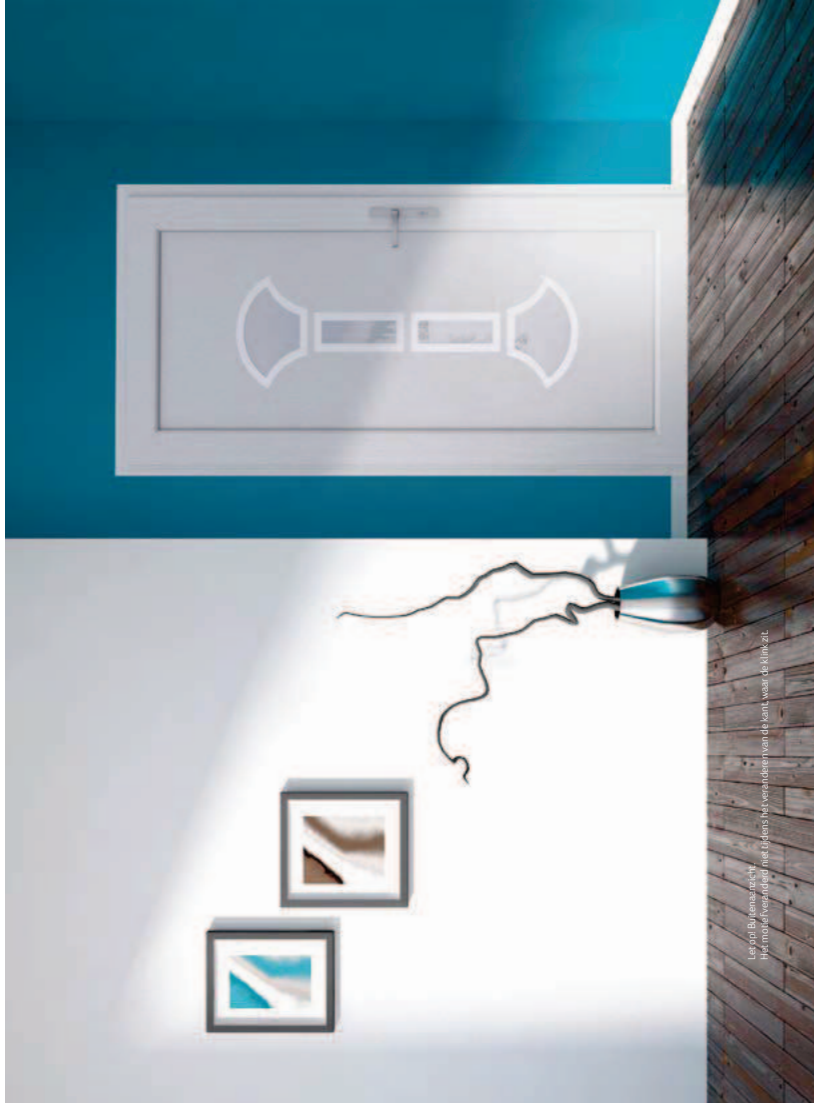

Leid je bij je naar de deur
 Het is maar een klein detail, maar het maakt het verschil van de vorm, want de kleur is niet.



81 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	BAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (PS) (de Classic-vulling).
 Opdrachtgever kan kiezen voor de vulling van zijn keuze met een van de volgende materialen:
 - HPL: Houtlookplaat met een dikte van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is altijd uit HPL.
 - ALU: Aluminium plaat met een dikte van 24, 36 of 46 mm.
 - WOOD: Houten deurenpanelen zijn vervaardigd met een dikte van 24, 36 of 46 mm.
 Houten deurenpanelen zijn vervaardigd met een dikte van 24, 36 of 46 mm.



82 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Lees op Binnenarchitect

Hiermee verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling: aan- of uit-pollurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleëtuideerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
 De maximale vulling van de panelen is 24,36 of 48 mm. De vulling kan van een paneel worden gemaakt uit HPL- of PVC- of aluminium of aluminium platen naargelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- en aluminium platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deur panelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



83 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	



84 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	




Let op! Buitenansicht.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gebakkeerd polystyreen (de Classic-vulling).
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikken van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is voorzien van een laagje hout of kunststof. Het is mogelijk om de panelen te voorzien van een laagje kunststof met een decoratieve afwerking. Het is ook mogelijk om de panelen te voorzien van een laagje kunststof met een decoratieve afwerking en de technische te beschrijven. Het is mogelijk om de panelen te voorzien van een laagje kunststof met een decoratieve afwerking en de technische te beschrijven. Het is mogelijk om de panelen te voorzien van een laagje kunststof met een decoratieve afwerking en de technische te beschrijven.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Deurpanelen met HPL/ Wood



85 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	BAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	



86 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op: Buitenanzicht:
 Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





87 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
<p>Kleuren</p> <p>AP/SAL RAL TECHNIS/RAL</p>		
<p>Vulling</p> <p>HRL ALU WOOD</p>		
<p>INOX-versiering</p> <p>OPC ALU WOOD</p>		
<p>Minimale paneelafmetingen</p> <p>PVC ALU WOOD</p> <p>600x1650 600x1650 340x1400</p>		
<p>Maximale paneelafmetingen</p> <p>PVC ALU WOOD</p> <p>500x2100 1000x2300 840x2240</p>		

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan, of uit polyurethaan schuim en multiplede PLUS-vulling of uit geïsoleerde EPS-systemen (EPS) (de Classic-vulling).
 Om het aantal kanten van zijn de paneel te beperken, wordt de paneel dikte van 24,3 tot 48 mm. De buitenkant van onze panelen is gemaakt van HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant.
 De technische specificaties van de panelen worden bepaald door de afmetingen van de aluminium platen worden gebruikt.
 Het aantal panelen op een rij is toegestaan met een afstand van 24,3 tot 48 mm.




Uit opzijbuitenaanzicht.
 Het model is veranderbaar met tijdens het veranderen van de kant, waar de kleur zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD



88 Panneelmodel
Houten deurpanelen

Wij bieden panelen met twee soorten vulling: aan- of uit polurethaan schuim en multiplexe PLUS-vulling of uit geëxtrudeerd polystyreen (EPS) (de Classic-vulling).
De panelen zijn verkrijgbaar in drie varianten: met een dikte van 24, 36 of 46 mm. De buitenste en binnenste panelen maken wij of HPL- of glas. De HPL-varianten worden vervaardigd uit aluminium platen, maar gelengde versies van de klant en de technische vereisten. HPL-varianten worden vervaardigd met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



88 Panneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



89 Panneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/SRAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenafzichte:
Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





www.pvc.nl | Hout Wood

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of de polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gestructureerd polyfoam (de Classic-vulling).
 Onafhankelijk daarvan zijn panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is voorzien van een speciale beschermende laag die bestand is tegen krassen, vlekken en andere schade. De panelen worden geleverd met de technische versies. HPL-panels worden geleverd met folie, aluminium platen worden geleverd met een speciale roest.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met diktes van 24, 36 of 46 mm.



90 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



91 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240





Let op: Buitenafzichte:
 Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex of PLUS-vulling of uit geëxtrudeerd polystyreen (EPS) de Classic-vulling.
 De panelen zijn verkrijgbaar in de afmetingen 24,36 of 48 mm. Ook de kleur en de vulling kunnen worden gemaakt van HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL- en aluminium worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24,36 of 46 mm.

Interieurpanelen PVC | Hout | Wood



92 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740



93 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1000x2300	




Let op: Buitenanzicht.
 Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (de Classic-vulling). De panelen zijn standaard 24,36 of 48 mm. Ook kunnen we onze panelen maken uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naargelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



94. Paneelmodel

	PVC	ALU	WOOD
Kleuren	APSAAL	BAL	TEKNOBRAL
Vulling	HPL	ALU	WOOD
INOX-versiering	PVC	ALU	WOOD
Minimale paneelafmetingen	600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen	900x2100	1100x2300	840x2740





Panelen uit PVC | ALU | WOOD
 Het model is standaard met drie kleine vierkante ramen van 60 x 60 mm.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleuterd polyureen (PSI) de Classic-vulling. De Classic-vulling heeft een dikte van 24, 36 of 46 mm. De plus-vulling heeft een maximale dikte van 24, 36 of 46 mm. De Classic-vulling is geschikt voor aluminium platen, maar ook voor hout en de technische weesten. HPL- en PVC-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houd de deurpanelen zelfveerigbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



95 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740



96 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1000x2300	





Let op: Buitenansicht. Het raam is verandend met tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gelektuurd polyureaan (PDS) de Classic-vulling. Om ervoor te zorgen dat de afmetingen van de deur correct zijn, worden deuren met deze panelen vervaardigd met een standaarddikte van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van deze panelen is vervaardigd uit HPL, maar op PVC worden aluminium platen, massalagen of keramische plaat en de technische versies. HPL-panels worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated. Houten deurpanelen zijn vervaardigd met dikken van 24, 36 of 46 mm.

Handmade door wood



97 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300

98 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/BAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300




Let op! Buitenafzicht:
Het materiaal verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Werkstoffen: PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling, aan- of uit-pollurethaan schuim en multiplex (E-PLUS-vulling).
 De panelen worden geleverd met een INOX (de Classis-variant) of met een houten vulling.
 Ook zijn er panelen met een houten vulling met een aluminium plaat van 24,36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen
 maken wij of uit HPL-plateau, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant
 en de technische vereisten. HPL-plateau worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deur panelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 48 mm.



99 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	BAL	TEK/OS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenzicht:
 Het materiaal verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.



100 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEK/NS/RAL
--------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------


Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240







101 Paneelmodel

Kleuren		
Vulling		
INOX-versiering		
Minimale paneelafmetingen		
600x1650	600x1650	340x1400
Maximale paneelafmetingen		
900x2100	1000x2000	840x2240


Wij bieden opties met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex of PLUS-vulling of uit een uiterste polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
 Onafhankelijk daarvan zijn de paneelverkeijgbaar in dikte van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC of aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden geproedeerd.
 Rouwen de panelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 48 mm.

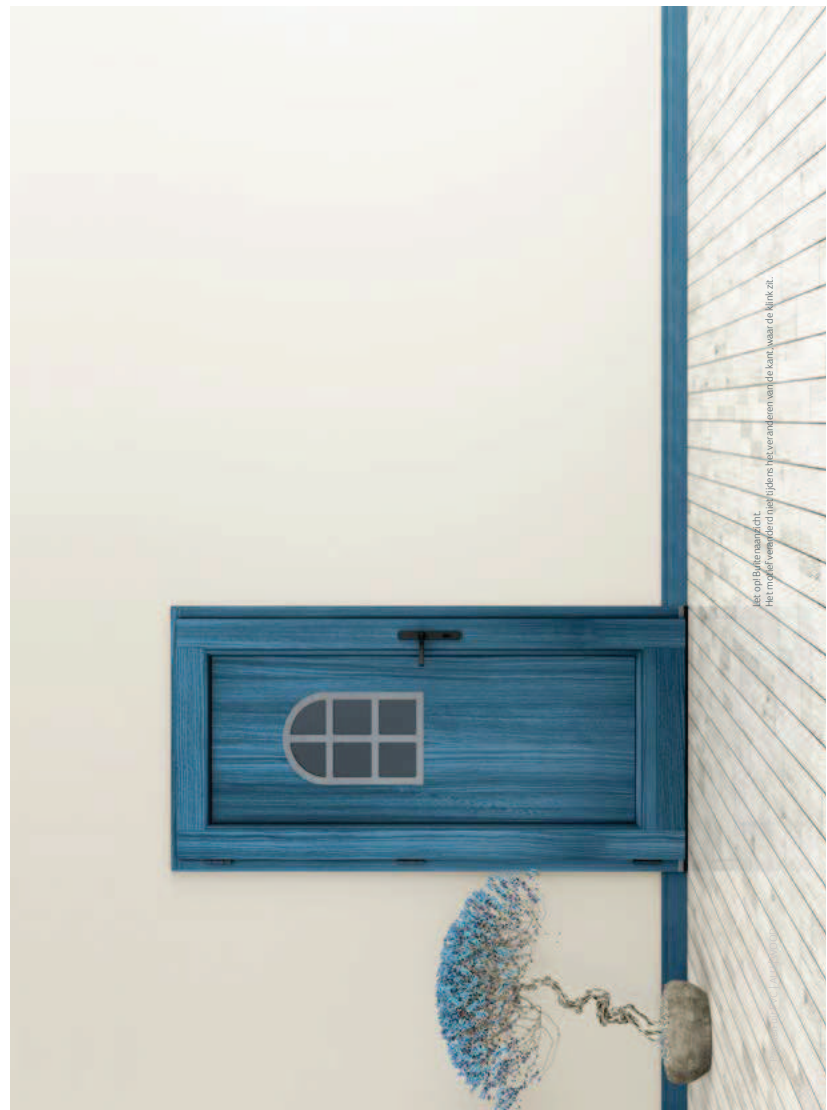

Met opties van onze...
 Het materiaal wordt geleverd met de kant waar de...
 www.van...nl

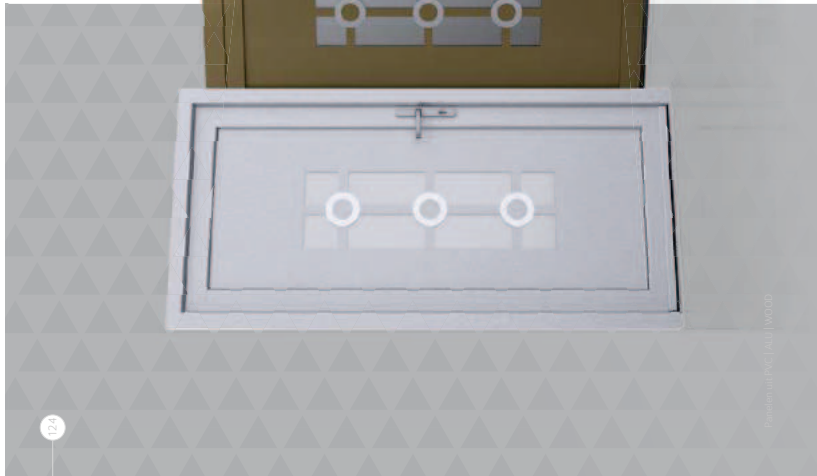


Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geleëtuideerd polystyreen (PS) (de Classic-vulling).
 De maximale vulling van de panelen is 24,36 of 46 mm. De dikte van de panelen is maximaal 60 mm. De panelen zijn vervaardigd uit aluminium platen, naast gelijde aluminium platen met een vulling van 24,36 of 46 mm. De technische tekening, HPL- en PVC-platen worden bevestigd met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houd de deurpanelen altijd verticaal met diktes van 24,36 of 46 mm.



102 Paneelmodel

	PVC	ALU	WOOD
	Kleuren AP/SAL BAL TEK/OS/RAL		
	Vulling HPL ALU WOOD		
	INOX-versiering PVC ALU WOOD		
	Minimale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 600x1650 600x1650		
	Maximale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 900x2100 1100x2300		



103 Paneelmodel

	PVC	ALU	WOOD
	Kleuren AP/SAL RAL TEN/ES/RAL		
	Vulling HPL ALU WOOD		
	INOX-versiering PVC ALU WOOD		
	Minimale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 600x1650 600x1650		
	Maximale paneelafmetingen PVC ALU WOOD 900x2100 1100x2300		


Let op! Buitenafzichte.
 Het model is veranderd met tijdens liet veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling: aan- of uit-pollurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit gelekt uideend polystyreen (XPS) de Classic-vulling.
 De panelen zijn verkrijgbaar met een dikte van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is gemaakt van HPL- of PVC- of aluminium (of aluminium platen na afgelaten) de versies van de klant en de technische versies. HPL- of PVC- platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoated.
 Houten deur panelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

www.rijndel.com



104 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300



105 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNO/RAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering



PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	600x1650

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	1100x2300




Let op: Buitenafzichte:
 Het model verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit polurethaan schuim en multiplexde PLUS-vulling of uit gebloeideerd polyureen (PDS) (de Classic-vulling). De Classic-vulling heeft een dikte van 24,36 of 46 mm. De PLUS-vulling heeft een dikte van 24,36 of 46 mm. De Classic-vulling is geschikt voor de meeste houtsoorten en de PLUS-vulling is geschikt voor de meeste houtsoorten en de technische vereisten. HPL- en PVC-panels worden vervaardigd met aluminium platen, maar gelooft de versiering te blazen. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.



106 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering


PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740



Dit paneel is beschikbaar in drie varianten: met een INOX-vulling (6 mm), waaraan een INOX-sierlijst wordt aangebracht. – Paneelmodel 109, in hout. Hierof dit paneel een variant met een INOX-vulling met een INOX-graaf van maar 4 mm.

107 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

APPSAL	RAL	TEKNOBRAL
--------	-----	-----------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

In panelen van 24 mm dikte zijn de ingedrupte afmetingen van de vulling 24,36 of 46 mm.



Let op! Buitenafzichte.


Het model veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klik zit.





Panelen uit PVC | HPL | Wood

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of de polurethaan schuim en multiplexe PLUS-vulling of uit gietgeuveldeerd polyfoam (KPS) de Classic-vulling. Onafhankelijk daarvan zijn panelen overkrijgbaar in dikte van 24, 36 of 46 mm. De buitenkant van onze panelen is beschikbaar in verschillende afwerkingen: hout, metaal, steen, natuursteen, glas, keramiek en de technische versies. HPL-panels worden bogelast met folie, aluminium platen worden geproefde roest. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikken van 24, 36 of 46 mm.



De panelen is beschikbaar in twee afwerkingen: HPL (6 mm) wasop groen INOX-sierlijfs wordt aangebracht - Panelenmodel 110. In hout heeft dit panelen een afmeting groter van maar 4mm.

108 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Kleuren

AP2AL	BAL	TEKNOGRAAL
-------	-----	------------

Vulling

HPL	ALU	WOOD
-----	-----	------

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
-----	-----	------

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2740

In panelen van 24mm dikte zijn de afmetingen van 24, 36 en 46 mm beschikbaar.



De inox-versieringen zijn overdekkend met het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt met name aangeboden aan klanten, die zich bij de keuze van deurpanelen met alle materialen laten leiden door het uiterlijk maar ook door praktische redenen. Versieringen, die overdekkend zijn met het oppervlak van het paneel zijn aanzienlijk eenvoudiger in het dagelijks onderhoud.

Mensen, die op zoek zijn naar panelen met een wat subtielere decoratie kunnen gegroefde paneeluren overwegen. De groeven geven de deur een origineel uiterlijk en creëren een voelbare, ruimtelijke structuur.





In de meeste modellen kunnen WOX-versieringen toegepast worden die overdekkend zijn met het oppervlak. In panelen van 24mm dikte zijn de ingefresde greven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

PVC | ALU | WOOD

Wij bieden onze klanten panelen met twee soorten vulling aan: of uit polystyreen (XPS) of uit geëxtrudeerd polystyreen (EPS), de Classic-vulling, of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS), de Plus-vulling. Decoratief glas zal aan de verwachtingen beantwoorden in woonhuizen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Decoratief glas zorgt voor intimiteit en maakt het interieur lichter.

De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden geïmpregneerd met een speciale coating.

De constructie van het paneel garandeert een uitstekende thermische en akoestische isolatie.

PanelClassic

HPL of aluminium
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)



paneeldikte
• 24 mm (2/2421)
• 36 mm (2/2421)
• 48 mm (2/4421)

PanelPlus

HPL of aluminium
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
triplex



paneeldikte
• 24 mm (2/6161)
• 36 mm (2/620621)
• 48 mm (2/6232621)

PanelWood

triplex
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)



paneeldikte
• 24 mm (2/9161)
• 36 mm (2/9161)
• 48 mm (2/92091)



Floer gezondstaald



Aldeutsch



Chinchilawit




Crepì



Dela wit



Pansel bruin



Waterloop



Tarsosa



Stapel grijs




Master point





Voor de beglazing van deurpanelen wordt standaard matglas gebruikt. Bij panelen van 24 mm dik gebruiken wij aan de buitenkant veiligheidsglas. Bij panelen van 36 of 48 mm dik wordt het glas aan beide zijden uit veiligheidsglas gemaakt.


Paneel 24 mm



Binnenkant 4 MAT

Buitenkant
(Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT

Paneel 36 mm




Binnenkant

(Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT

Buitenkant
(Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT

Paneel 48 mm



Binnenkant

(Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT

HR = 4 mm

Buitenkant
(Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT



Eko Vitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eenduidige mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangstelling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpanelen te ontwikkelen, die wij Eko Vitre genoemd hebben.



EkoVitre beelden niet alleen stijl, maar ook veiligheid en hoge energie-efficiëntie. De panelen hebben aan beide kanten gelagte glas. Daarnaast heeft een glasblad een grondstrook met een diepte van 3,6 mm. De panelen zijn 3,6 mm dik.



EkoVitre

PVC ALU WOOD

Vulling

- VSG 44.4
- 2-paneel met edelgas en een patroon
- Afmeting: 18 mm
- VSG 44.2 Pfb.XN

Minimale paneelafmetingen


VSG 44.4

1700x200

Maximale paneelafmetingen

Vitre

2200x550

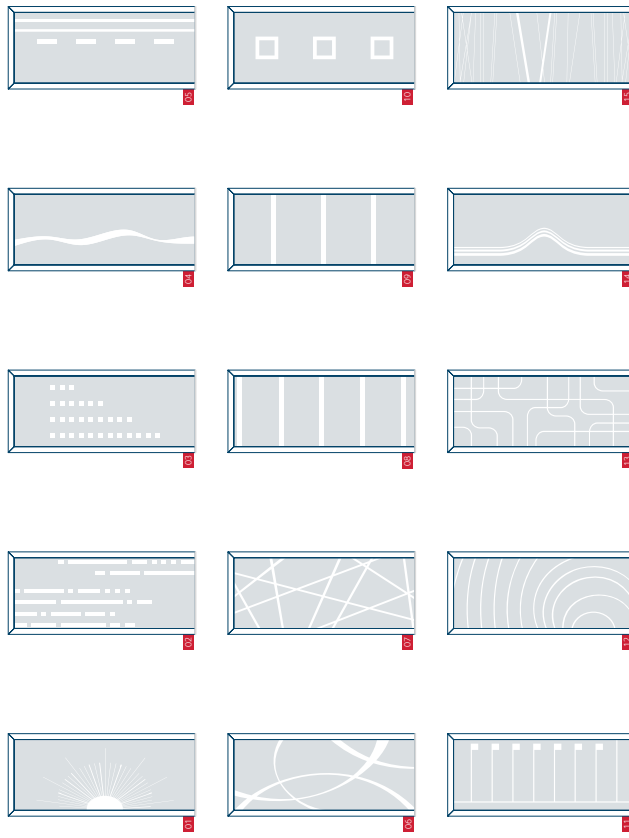




ClassicLine

Geperste panelen

Deze productlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak. Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikskomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Deze panelen zijn gemaakt uit speciale HIDROFUGO-Finsa bouwplaten, die bestendig zijn tegen weersomstandigheden, en Kleiberit lijm (thermische bestendigheid -40 - 130°C). Binnenin hebben ze een plaat uit poliurethaan schuim. Aan de buitenkant zijn deze panelen afgewerkt met een Renolit- of met een Horschuh-folie.

- warmteoverdrachtscoëfficiënt $0,74^{m^2}$ (gecertificeerd) $W/(m^2 \cdot K)$
- beglazing [24 mm] $U = 1,0 W/(m^2 \cdot K)$
- binnenvulling uit poliurethaan schuim* $\lambda = 0,022 W/(m^2 \cdot K)$
- binnen- en buitenlaag van HIDROFUGO-plaat – 6 mm
- paneeldikte 36 mm en 48 mm

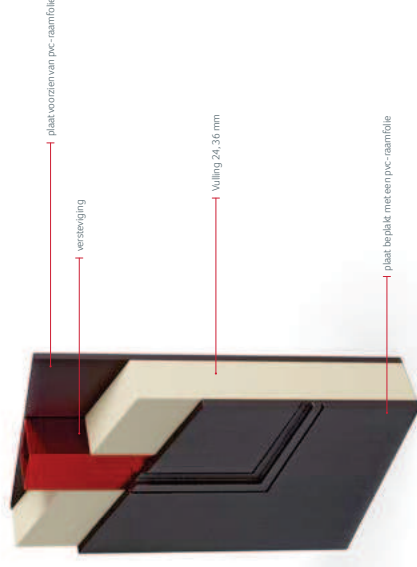

* de dikte van de plaat uit poliurethaan schuim bedraagt 24mm bij panelen met een dikte van 36mm, respectievelijk 30mm bij panelen met een dikte van 48mm
 ** w.o. paneel zonder beglazing





07



08



09




10




11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27

- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camilla
- 04 Avaro
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acquolina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zircò
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Crisi
- 19 Skiro
- 20 Azzurite
- 21 Gulla



Optioneel kan bevoling
toegepast worden in deze panelen.
De samenstelling is vrij naar keuze
en alleen op aanvraag mogelijk.

Geperste panelen kunnen afgewerkt worden met kleurfolieën uit de kleurenwaaier van Aluplast
nummer 152-155. Het paneel kan eenzijdig of tweezijdig
bepakt worden. De kleuraanwijzing is vrij naar keuze.



Minimale paneelafmetingen
500x750 PVC ALU WOOD



Maximale paneelafmetingen
1100x2300 PVC ALU WOOD





Toebehoren en beslag

Ons aanbod aan toebehoren en beslag voor deuren bestaat uit producten, die kwalitatief hoogwaardig en functioneel zijn. Ze hebben ook een mooie vormgeving. Deuren worden standaard voorzien van bepaalde beslagelementen. Door een aantal toebehoren kan gezorgd worden voor een nog beter gebruiksgemak.



Standaard klink

Verkrijgbaar in de kleuren

- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet



Vaste knop of trekker op lang schild

Verkrijgbaar in de kleuren

- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet



Klink en vaste knop op lang schild met kerntrekbeveiliging

Verkrijgbaar in de kleuren

- INOX



Klink en vaste knop op lang schild

Verkrijgbaar in de kleuren

- INOX





Klink op een kort schild me een rozette met kerntrekbeveiliging

- INOX



Toegangscontrole

- wippen/afdragers
- biometrie
- bluetooth
- RFID



Deuspion

- INOX



Brievenbus

- wit
- zilver
- goud




Scharnier

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- chroom
- zilver
- goud
- zwart*

*met uitzondering van
deuren met
deuren op basis
van het Blokpoortel NL



ScharnierSFS*

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- chroom
- koper/bruin
- goud
- zilver

*niet mogelijk bij naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokpoortel NL, een het omkeersproef!



ScharnierJOCKER

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- goud
- zilver
- chroom
- antiekzilver
- INOX (meetsproef)



WalaWR - Rolscharnier

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- antiekzilver
- antiekzilver van de deur





Scharnier WALA WX

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur



Verborgene scharnier KPVAXXENT

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- zilver
- goud



Scharnier SIS Easy 3D

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur



Deurdranger GEZE

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- zilver



GEZE Boer

• verborgene deurdranger (mogelijke blokkade)



Deurdranger met of zonder blokkade G-U

Verkrijgbaar in de kleuren

- donderblauw
- wit
- zilver



Motor voor de sluiting G-U Security/Automatic

• met behulp van deze aandrijving kunnen de deursloten automatisch en in één keer, allemaal tegelijkertijd teruggetrokken worden

- het is mogelijk om de deuren te openen met een sleutel, een sleutelkaart of een toegangscontrole
- mogelijk in deuren met tweeveelzijdige deuren







Totaalbreedte en beslag



Trekker P1
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



Trekker P5
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



Trekker P8
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



Trekker P10
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



Trekker P10B
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 510 mm



Trekker P60
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



Trekker P45B
Totale lengte
• 30x580 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



Trekker P45
Totale lengte
• 30x620 mm
• 30x620 mm
• 30x590 mm
• 30x590 mm
• 30x250 mm
• 30x250 mm
• 30x850 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1000 mm
• 30x1200 mm
• 30x1200 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1500 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1800 mm
• 40x2000 mm
• 40x2000 mm



Trekker M1
Totale lengte
• 30x300 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 330 mm



Trekker M2
Totale lengte
• 30x300 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 330 mm



Trekker M6
Totale lengte
• 30x300 mm
Afstand tussen de bevestigingspunten
• 330 mm



GU

SECURITY AUTOMATIC sluitingen
Wordt standaard toegepast bij een deur en zorgt voor gebruikscomfort, veiligheid en functionaltiteit.

- de automatische vergrendeling zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele vleugelhoogte
- mogelijkheid, om een motor toe te passen, die aan een toegangscontrole systeem naar keuze aangesloten kan worden
- mogelijke toepassing van een kierstandhouder
- mogelijke toepassing van een extra slot
- optionele keuze van een sluiting met 'E'-functie*, waarmee de automatische vergrendeling op ieder willekeurig moment kan worden in- of uitgeschakeld. Deze functie komt in combinatie met een rolslot.

* deugnigrendeling



GU

3-puntssluiting
Wordt optioneel toegepast in een deur

- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot



GU

5-puntssluiting
Wordt optioneel toegepast in een deur

- 5 vergrendelingspunten met bakken en dagschroeven zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot





150

www.siegenia.com

KFV 2.600 sluiting

SIEGENIA

In geval van de sleutelbediende KFV-meerpuntsluitingen gebeurt het vergrendelen en ontgrendelen door twee keer de sleutel te draaien.

- 5 vergrendelingspunten
- garandeert maximale veiligheid
- ronde stalen dagschoten en kantelbare haken zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- optionele vergrendelingsensor
- robotslot mogelijk



KFV 2.750 sluiting

SIEGENIA

Dankzij de driepuntverdeling gaat de AS 2.750 sluiting vervoeringen van de profielen tegen en verhoogt de veiligheid, ook als de deur niet vergrendeld is. Nadat de sleutel omgedraaid is, zorgt de combinatie van de haak en de dagschoters en de massieve dagschoot van het hoofdsleutelgedeelte ervoor, dat inbreken en intrappen van de deur onmogelijk zijn.

- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- optie met 3 elektrosloten
- mogelijke uitvoering met een kerstandhouder



Speciale veiligheidselementen
garanderen veiligheid
voor u en uw gezin.

Eik special
AP 01Moer
AP 27Antraciet
AP 40Antracietgrijs
zandstrooker
AP 60Witson
bruin
AP 72Grijs
AP 103Natuur eik
AP 02Walnustera
AP 28Staal blauw
AP 41Grijs
zandstructuur
AP 61Licht eiken
AP 75Chocoalbruin
AP 104Walnustera
AP 25Walnustera
AP 29Groen
AP 43Bachgrijs
AP 92Witson bruin
AP 73Trompet
AP 105Donker eik
AP 58Donker groen
AP 30Structuur wit
AP 44Aluminium
geborsteld
AP 63Kerens
AP 65Jet Black Mat
AP 106Dooghlaser
AP 11Donker rood
AP 32Brilante blauw
AP 47Kerensgrijs
gezandstraald
AP 65Eik
Sherfield Grijs
AP 94Orgon li
AP 19Rilsaander
AP 33Creme
AP 50Bosco grijs
AP 70Nachtster
AP 95Goudmeek
AP 23Gris
AP 34Berk
AP 32Achtergrijs
AP 71Kerensgrijs
AP 102Grijs
AP 02Mahonie
AP 26Berlijn
AP 50Antraciet
AP 70Speelgrijs
AP 89Donker groen
AP 03Douglas
AP 27Goudmeek
AP 51Donker bruin
AP 71Antracietgrijs
AP 88Staal blauw
AP 11Windster
AP 33Orgon 4
AP 52Achtergrijs
AP 72Kerensgrijs
AP 90Jet Black Mat
AP 15Alu-DB03
AP 37Creme
AP 59Lichtgrijs
AP 73Bordeaux
AP 19Structuur wit
AP 39Vermont
AP 60Bachgrijs
AP 74Moer
AP 21Eik
Sherfield Grijs
AP 41Antraciet
geborsteld
AP 67Kerens
AP 78Morask
AP 25Eik
Sherfield Licht
AP 43Aluminium
geborsteld
AP 69Bachgrijs
AP 84


Geperste panelen kunnen worden voorzien van de volgende kleuren:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 46, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90





Montage


De voordeur vormt de barrière tussen de buitenwereld en ons harmonieuzere thuis. Deze harmonie kan echter worden verstoord door koude lucht die naar binnen waait. De oorzaak van koude lucht binnenshuis blijkt vaak een ongeschikte deur.

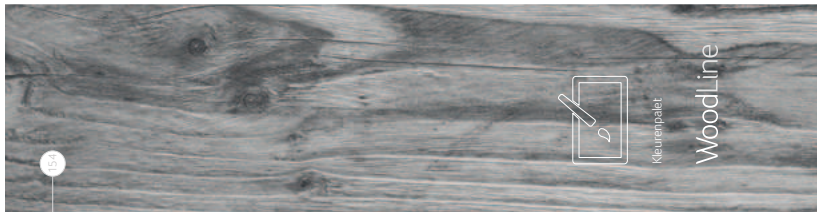

Kleurenpalet

Woodline


01 Parasolden	02 Oude groen	03 Cypres	04 Iroko	05 Eiken	06 Cavados	07 Noten
08 Kempas	09 Kasanje	10 Sipo	11 Frambe	12 Sapelli	13 Abomosa	14 Kersen
15 Wroge	16 Acajou					

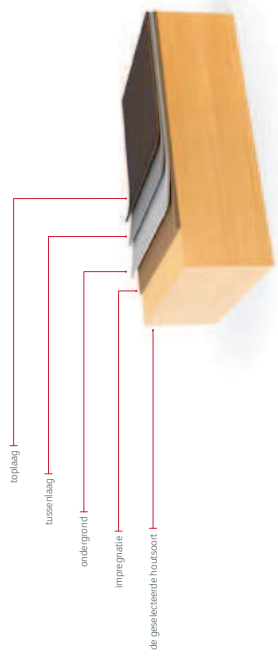

Kleurinstelling volgens TEKNOS en BAL kleurenwaars. Mogelijke toepassing van een matter deklaag




Wij bieden warme dorpels aan in twee varianten. De klant kan kiezen tussen de montage van een dorpel op PU-RENT-
 isolatiemateriaal en een dorpel op een verhogingsprofiel, dat bij het gekozen profielsysteem hoort. In beide gevallen
 profiteert de klant van goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt het ontstaan van thermische
 bruggen, zodat er geen koude lucht naar binnen stroomt.

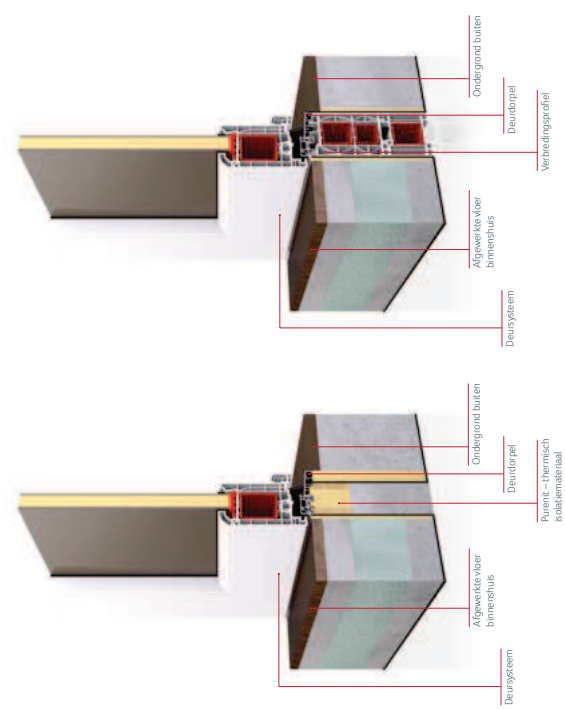

Dorpelloze voordeur van pvc voor de bouw


- Dubbele magnetische afdichting in een geheel platte dorpel
- Egalisering met het vloerniveau tot 30 mm
- Luchtdoorlatendheidsklasse 4 volgens DIN EN 12207
- Akoestische isolatie-waarde $R_w = 43$ dB

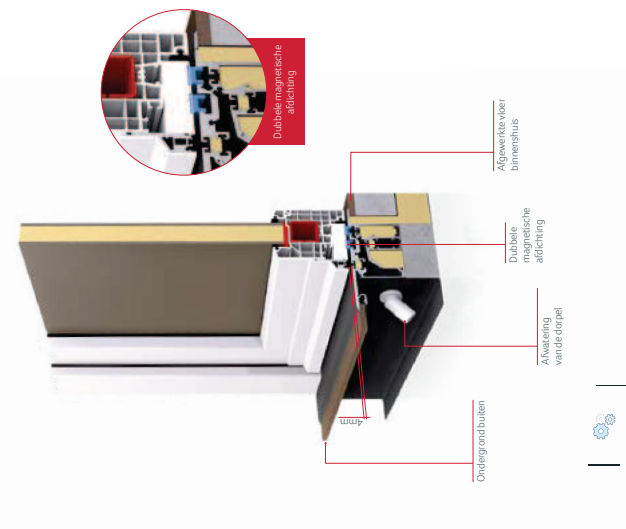


Breed assortiment

Ons assortiment omvat niet alleen deuren maar ook ramen, schuifsystemen, poorten, hekwerk, rolluiken en horren. Miljoenen klanten in binnen- en buitenland gingen u voor.

Dankzij de zorgvuldig geselecteerde componenten, jarenlange ervaring en zorg voor de hoogste kwaliteit zijn onze producten gekenmerkt door optimale technische eigenschappen.

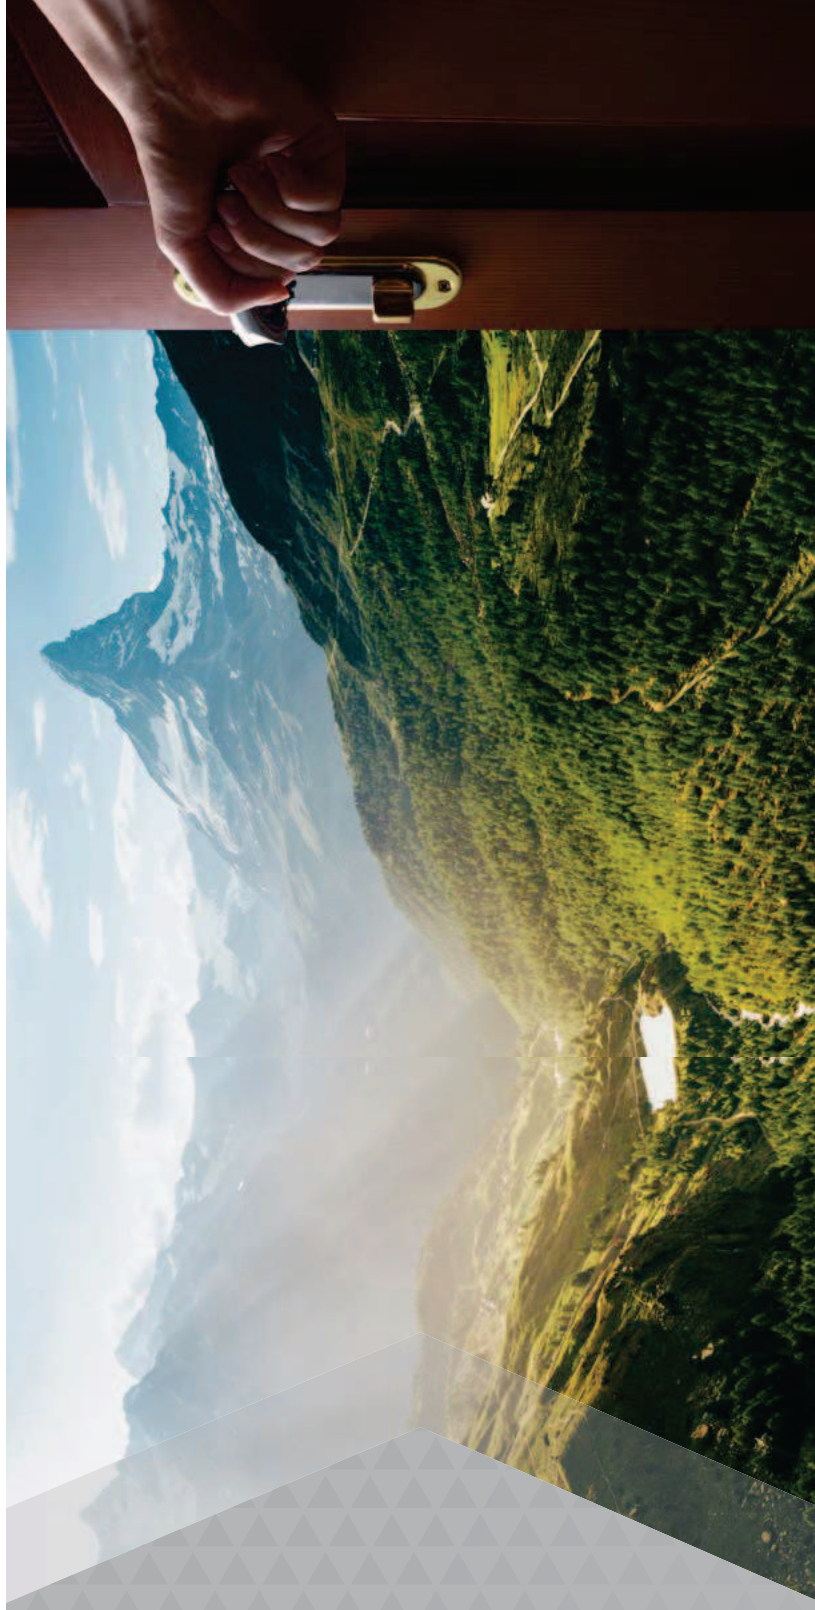



Eko-Okna S.A. | 47-480 Kornice | ul. Spacerowa 4 | www.ekookna.nl

De publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto's.